

PANTA 01

PANTA 01


Der PANTA 01 von Kärnten Solar setzt neue Maßstäbe überall dort, wo es keine Energieversorgung gibt.

+ **Energieautarkie im Kleinformat:** Im Falle eines Blackouts werden lebenswichtige Infrastrukturen aufrecht erhalten.

+ **Alles in einem:** Eine (Not)strombox (Backup-Kraftwerk) mit eingebauter Batterie mit hoher Kapazität und einem Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung. Eine wiederaufladbare Stromquelle für persönliche elektronische Geräte.

+ **Reisefreundlich:** Mit einem einfachen Tragegriff, einer idealen Form und Größe für unterwegs, passt sich der PANTA 01 perfekt jeder Umgebung an.

+ **Zuverlässige Qualität:** Eine solide Verarbeitung sorgt für einen sicheren Umgang. Flexibel im Alltag, verlässlich im Notfall.

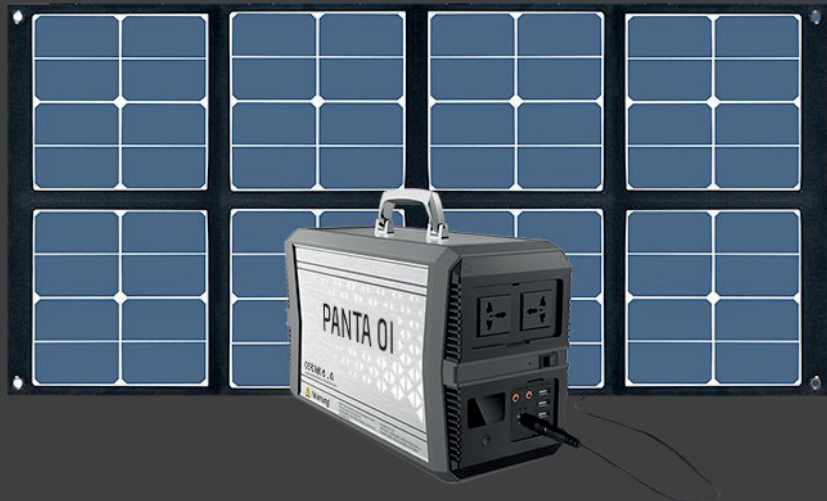

K Ä R N T E N ■■■■
Solar

info@panta10.com
0463 / 502830
www.panta10.com

Alles aus einer Hand. Alles in einer Hand.
Sicher. Kompakt. Mobil.
Die Energiebox von Kärnten Solar.



PANTA 01

Die mobile Energiebox für alle Fälle.
Flexibel im Alltag, verlässlich im Notfall.

1000W AC & DC & USB Energiebox	
Batterie Typ:	LiFePO4
USB1 Ausgang:	5V/3A
DC Ausgang:	12V/8A (MAX)
AC Ausgang:	220V/1000W/50Hz
Eingangsspannung:	32V-45V
Eingangsstrom:	10A (MAX)
Zellenkapazität:	25.9V 39Ah
Ladezeit:	5-6 Stunden
Statischer Stromverbrauch:	Stromverbrauch: $\leq 200\mu\text{A}$
Lebenszyklen:	≥ 800 Zyklen
Arbeitstemperatur:	-10°C - 65°C
Abmessungen:	408x163x256mm
Gewicht:	10 kg

AC/DC/USB: Mehrfachausgang

Keine Sorgen bei Stromausfall oder Stromknappheit

Große Batteriekapazität

lange Haltbarkeit und sicher im Umgang

Starke Leistung

PV - MPP Tracking (Maximum Power Point), AC - Ausgang: reine Sinuswelle

Echtzeitanzeige des Arbeitsstatus

Staubdichte Silikonabdeckung

verhindert effektiv das Eindringen von Staub

Mehrfacher Sicherheitsschutz

gegen Überspannung, Überentladung, Überladung, Überhitzung, Kurzschluss

Steckdose
AC Ausgang

Schalter
AC Ausgang

LCD-Anzeige

DC 12V
Ausgang

DC Ausgang
Schalter

Ladeeingang

USB 5V
Ausgang

