
PANTA OI

PANTA OI

Der PANTA OI von Kärnten Solar setzt neue Maßstäbe überall dort, wo es keine Energieversorgung gibt.

- **+ Energieautarkie im Kleinformat:** Im Falle eines Blackouts werden lebenswichtige Infrastrukturen aufrecht erhalten.
- + Alles in einem: Eine (Not)strombox (Backup-Kraftwerk) mit eingebauter Batterie mit hoher Kapazität und einem Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung. Eine wiederaufladbare Stromquelle für persönliche elektronische Geräte.
- + Reisefreundlich: Mit einem einfachen Tragegriff, einer idealen Form und Größe für unterwegs, passt sich der PANTA OI perfekt jeder Umgebung an.
- + **Zuverlässige Qualität:** Eine solide Verarbeitung sorgt für einen sicheren Umgang. Flexibel im Alltag, verlässlich im Notfall.



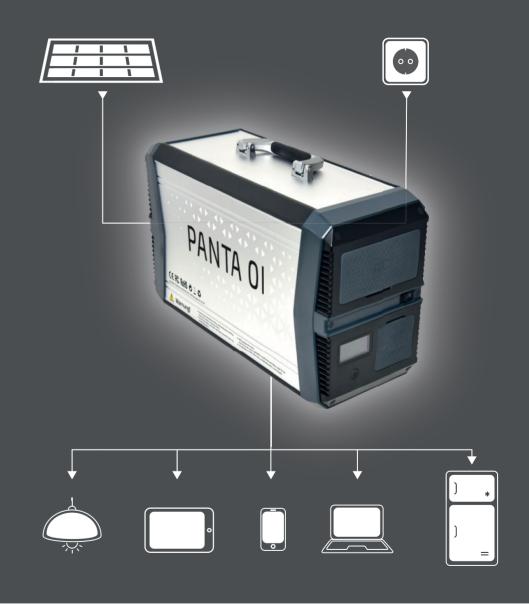



info@panta10.com 0463 / 502830 www.panta10.com Alles aus einer Hand. Alles in einer Hand. Sicher. Kompakt. Mobil.

Die Energiebox von Kärnten Solar.



PANTA OI

Die mobile Energiebox für alle Fälle. Flexibel im Alltag, verlässlich im Notfall.

| 1000W AC & DC & USB Energiebox | |
|--------------------------------|------------------------|
| Batterie Typ: | LiFePO4 |
| USB1 Ausgang: | 5V/3A |
| DC Ausgang: | 12V/8A (MAX) |
| AC Ausgang: | 220V/1000W/50Hz |
| Eingangsspannung: | 32V-60V |
| Eingangsstrom: | 10A (MAX) |
| Zellenkapazität: | 25.9V 39Ah |
| Ladezeit: | 5-6 Stunden * |
| Statischer Stromverbrauch: | Stromverbrauch: ≤200µA |
| Lebenszyklen: | ≥ 800 Zyklen |
| Arbeitstemperatur: | -10°C - 65°C |
| Abmessungen: | 408x163x256mm |
| Gewicht: | 10 kg |

^{*} bei optimaler Sonneneinstrahlung

AC/DC/USB: Mehrfachausgang

Keine Sorgen bei Stromausfall oder Stromknappheit

Große Batteriekapazität

lange Haltbarkeit und sicher im Umgang

Starke Leistung

PV - MPP Tracking (Maximum Power Point), AC Ausgang: reine Sinuswelle

Echtzeitanzeige des Arbeitsstatus

Staubdichte Silikonabdeckung

verhindert effektiv das Eindringen von Staub

Mehrfacher Sicherheitsschutz

gegen Überspannung, Überentladung, Überladung, Überhitzung, Kurzschluss



AC Ausgang

Steckdose

Schalter

LCD-Anzeige

DC 12V Ausgang DC Ausgang

Schalter Ladeeingang

USB 5V

Ausgang

